


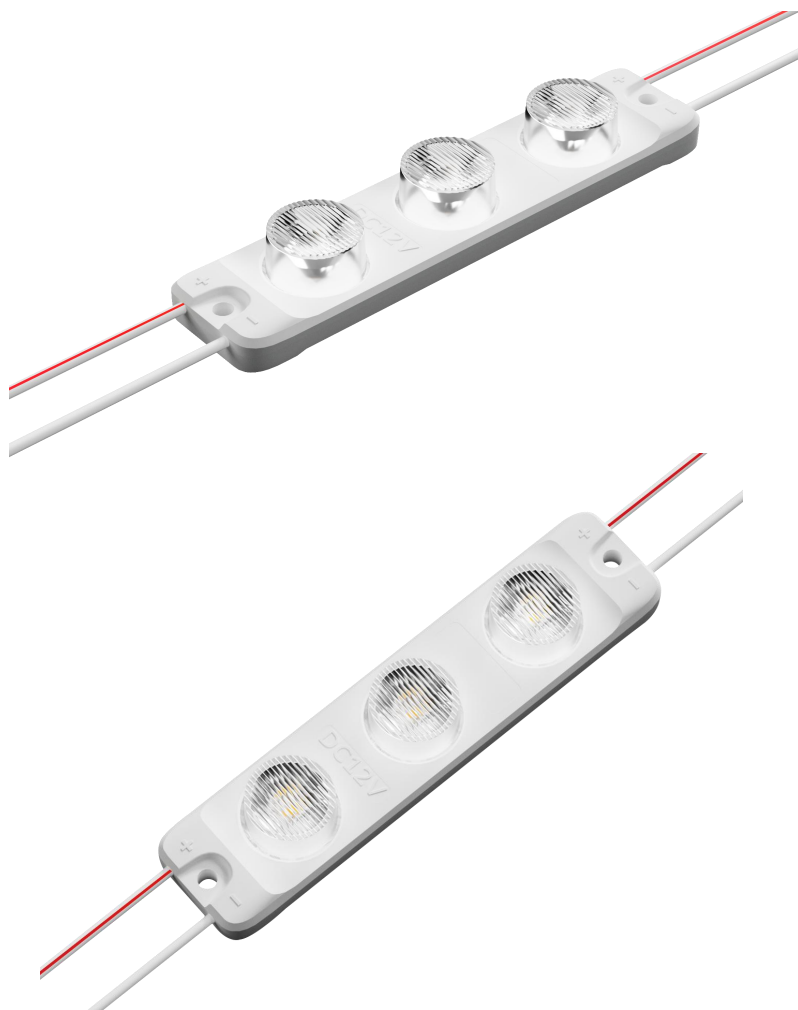

侧光源模组NTE


型号: M23GW39A

应用范围:

- 广告灯箱侧光源。
- 最佳应用深度**7.5cm**~20cm。

产品特点:

- 侧光源透镜适用于灯箱设计，具有良好的均匀性。
- 5年质保。
- 111lm/W.
- IP66.

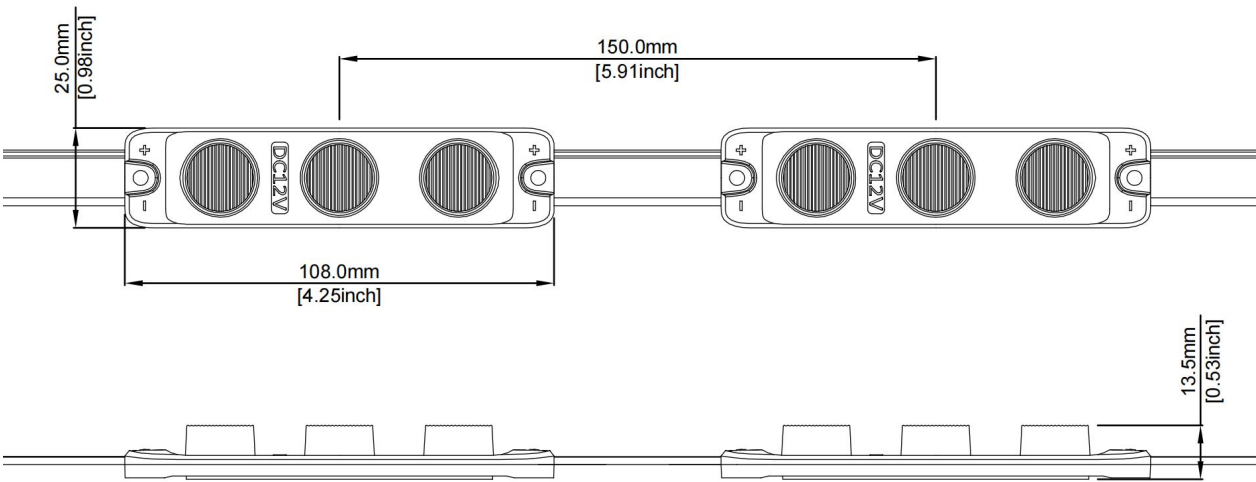



产品	型号	电压	电路	颜色	功率信息		光学信息		级联
				CCT	W/模组	W/串	lm/模组	E. LPW	/串
NTE	M23GW39A	12VDC	恒压电路设计	>8000K	2.7	54	279	103	20
				6500K	2.7	54	300	111	20
				4000K	2.7	54	285	106	20
				3000K	2.7	54	279	103	20

1. 参数公差是±10%。

产品工作环境温度范围 (ta)	-25°C to +60°C
产品储存温度范围 (ts)	-40°C to +85°C
IP 等级	IP66
寿命 (L70B50)	5年
tc 温度	75°C
能效等级	E ($\eta_{TM} = 120.3lm/W$)
	
调光模式	PWM调光
剪断方式	任意模组可剪
认证	UL, CE, BIS
安规标准	IEC/EN 62031, IEC/EN 60598-1, IEC/EN 61347-1

光分布曲线

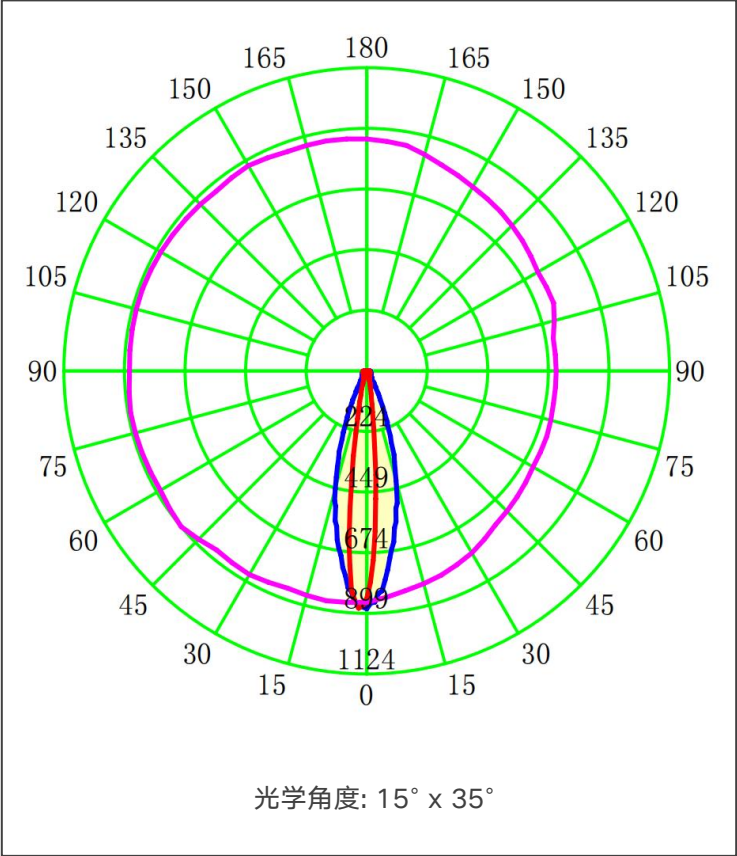

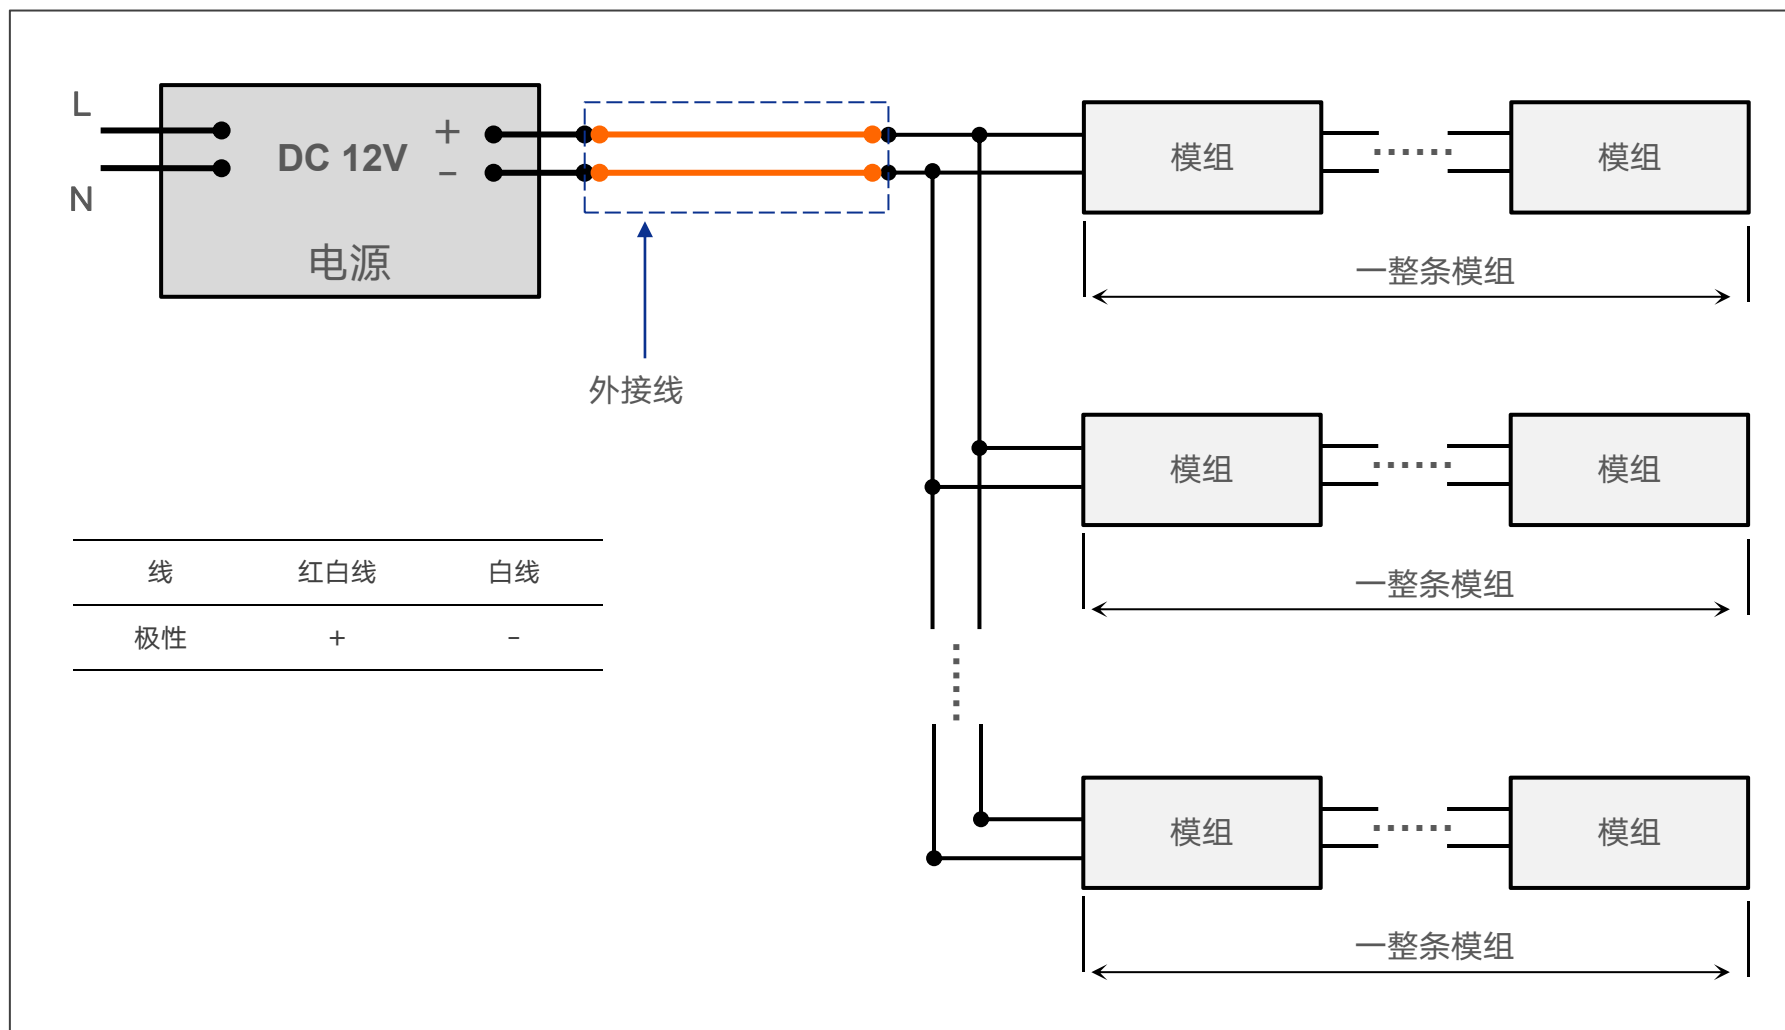

备注:

考虑到模组及电源的功率公差，以及可能的低温应用环境，建议在计算电源匹配模组数量的时候，预留 $\geq 10\%$ 的计算余量。

产品	产品型号	每箱产品数量	外箱尺寸 (长度 x 宽度 x 高度)
NTE	M23GW39A		52 x 37 x 26 cm

产品补充信息:

1. LED模块（带电源）的安装必须考虑所有有效的法规和规范。
2. 只能由合格的电工进行安装。
3. 为了安全进行电气操作，必须并行连接。不建议将LED模块串行连接，串行连接中不平衡的压降会导致产品无法正常工作。
4. 一台控制装置上可操作的最大LED模块数量，请参考技术数据。
5. 为避免机械损坏，LED模块必须牢固地连接到预期的安装表面。
6. LED模块可通过PWM（脉冲宽度调制）调光。