

水滴防水灯条系列



MYNICE®
美耐斯

- 背光源漫反射防水灯条系列
- 侧光源防水灯条系列



DREAMWORKS
DREAMPL
PLAY · CREA

背光源防水漫反射灯条



- 采用高品质、高稳定性的胶水，确保产品的高可靠性及IP65防水性能。



- 优异的蝠翼型大光斑光学透镜设计（178°），实现灯箱表面亮度、颜色的均匀性一致。

* 适应于深度介40mm~250mm灯箱。

背光源防水漫反射灯条

产品系列 (6500K)	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED 数量	功率	流明值	光效	寿命
WB15	L212GW15A-1.0-SD	12VDC	L950 x W14.8 x H6.3 mm	12	12W	1200lm	100lm/W	3年
	L206GW15A-0.5-SD	12VDC	L475 x W14.8 x H6.3 mm	6	6W	600lm	100lm/W	3年
	L212GW15B-1.0-SD	24VDC	L950 x W14.8 x H6.3 mm	12	12W	1200lm	100lm/W	3年
	L206GW15B-0.5-SD	24VDC	L475 x W14.8 x H6.3 mm	6	6W	600lm	100lm/W	3年
	L216GW15B-1.0-SD	24VDC	L950 x W14.8 x H6.3 mm	16	8W	1200lm	150lm/W	3年
	L208GW15B-0.5-SD	24VDC	L475 x W14.8 x H6.3 mm	8	4W	600lm	150lm/W	3年

备注:

- 色温可选: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, >10000K.
- 发光角度: 170°.
- 10条/串.
- 中心间距: 150mm.

背光源防水漫反射灯条

产品系列 (6500K)	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED 数量	功率	流明值	光效	寿命
WB17	L212GW17A-1.0-SD	12VDC	L950 x W17 x H6.8 mm	12	12W	1320lm	110lm/W	5年
	L206GW17A-0.5-SD	12VDC	L475 x W17 x H6.8 mm	6	6W	660lm	110lm/W	5年
	L212GW17B-1.0-SD	24VDC	L950 x W17 x H6.8 mm	12	12W	1320lm	110lm/W	5年
	L206GW17B-0.5-SD	24VDC	L475 x W17 x H6.8 mm	6	6W	660lm	110lm/W	5年
	L216GW17B-1.0-SD	24VDC	L950 x W17 x H6.8 mm	16	8W	1320lm	165lm/W	5年
	L208GW17B-0.5-SD	24VDC	L475 x W17 x H6.8 mm	8	4W	660lm	165lm/W	5年

备注:

- 色温可选: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, >10000K.
- 发光角度: 178°.
- 10条/串.
- 中心间距: 200mm.

背光源防水漫反射灯条

产品系列	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED数量	功率	流明值	光效	寿命
WBTW (白光色温可调)	L212GW17A-1.0-TW-SD	12VDC	3000K~10000K	L950 x W17 x H6.8 mm	12	12W (6W+6W)	1170lm (600lm + 570lm)	5年
	L206GW17A-0.5-TW-SD	12VDC	3000K~10000K	L475 x W17 x H6.8 mm	6	6W (3W+3W)	585lm (300lm + 285lm)	5年
	L212GW17B-1.0-TW-SD	24VDC	3000K~10000K	L950 x W17 x H6.8 mm	12	12W (6W+6W)	1170lm (600lm + 570lm)	5年
	L206GW17B-0.5-TW-SD	24VDC	3000K~10000K	L475 x W17 x H6.8 mm	6	6W (3W+3W)	585lm (300lm + 285lm)	5年


产品系列	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED数量	功率	流明值	光效	寿命
WBRGB	L212HA20B-RGB-SD	24VDC	Red:620-630nm Green:520-530nm Blue:460-470nm	L950 x W20 x H6.8 mm	12	18W Red: 6W Green: 6W Blue: 6W	636lm Red: 180lm Green: 360lm Blue: 96lm	3年
	L206HA20B-RGB-0.5-SD	24VDC	Red:620-630nm Green:520-530nm Blue:460-470nm	L475 x W20 x H6.8 mm	6	9W Red: 3W Green: 3W Blue: 3W	318lm Red: 90lm Green: 180lm Blue: 48lm	3年

备注:

- 发光角度: 178°.
- 10条/串.
- 中心间距: 200mm.

背光源防水漫反射灯条

■ 卷帘方式连接

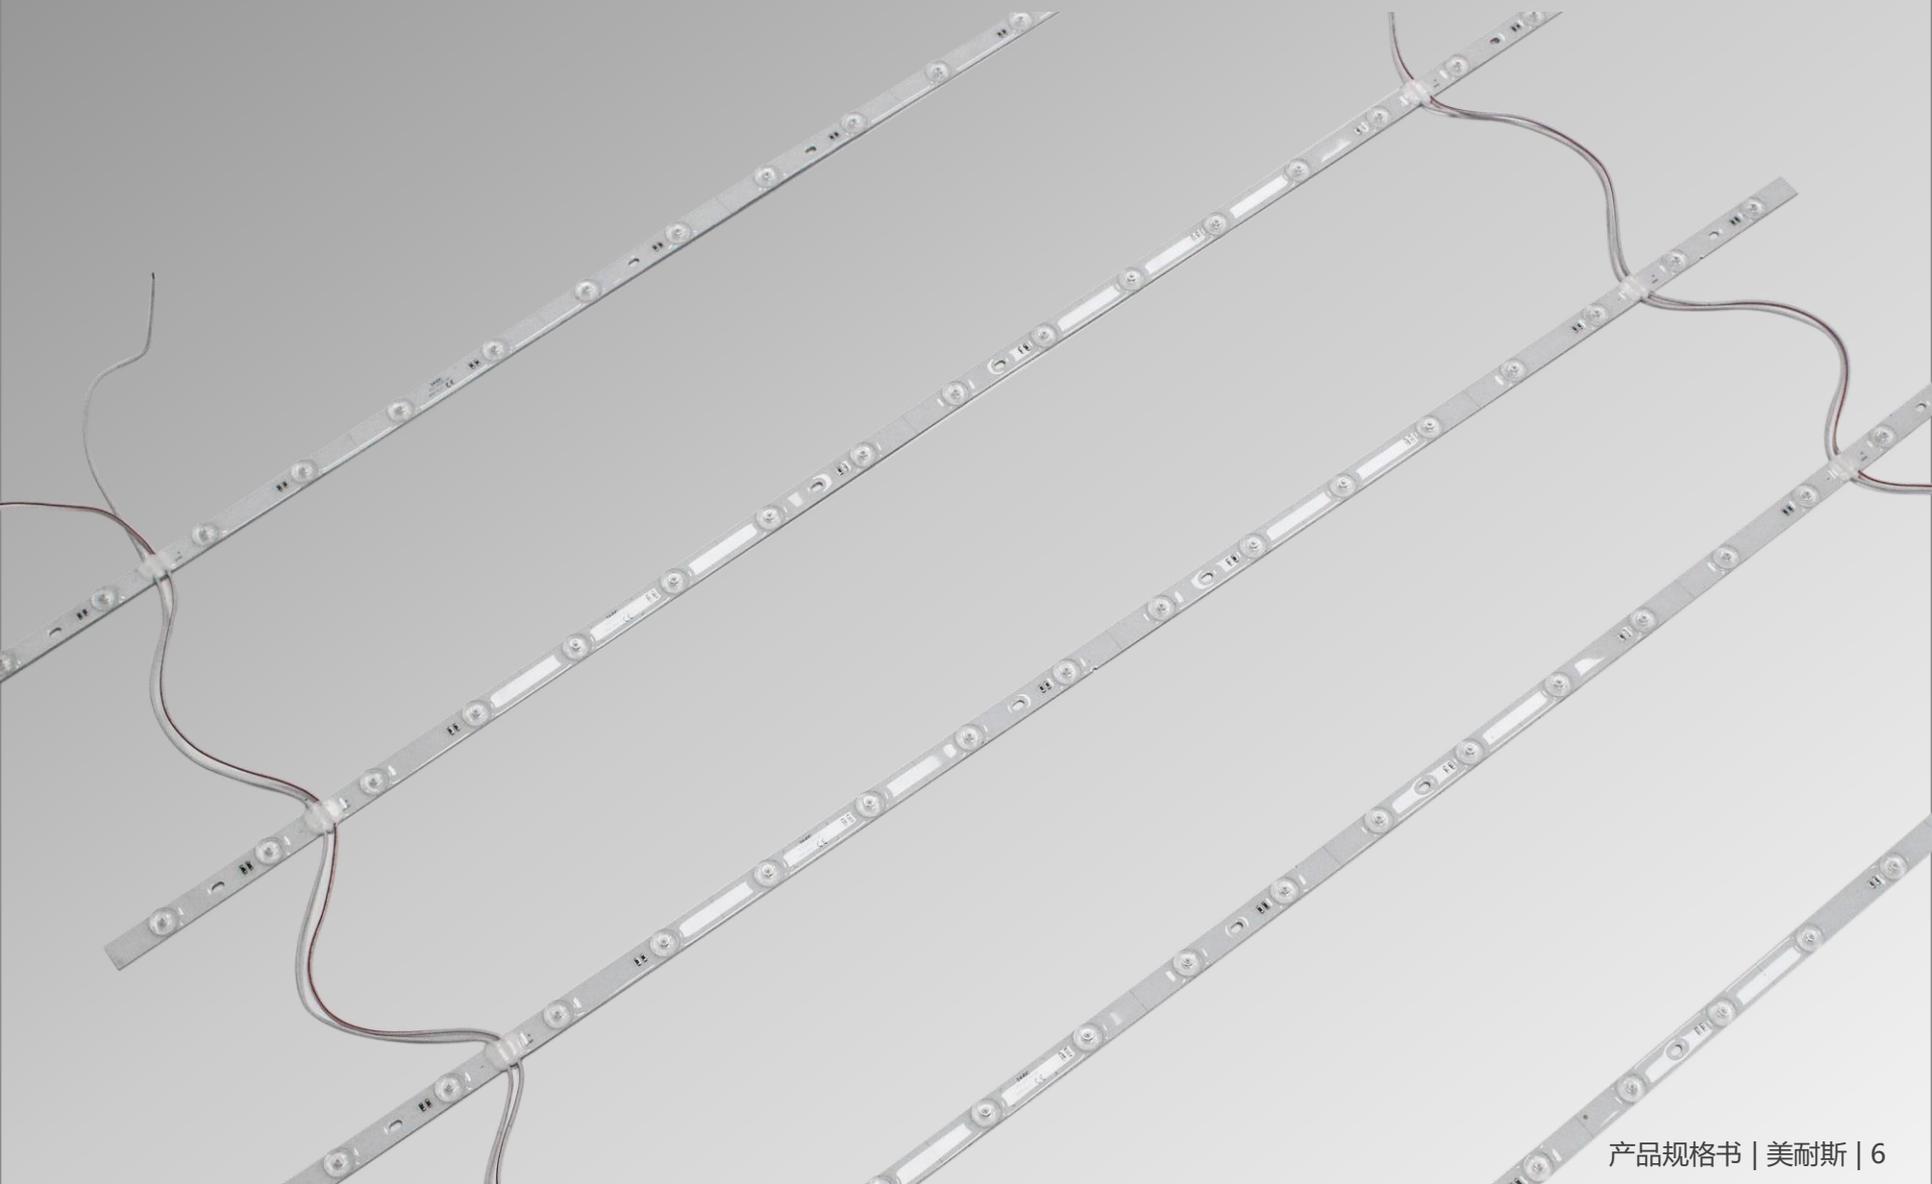

侧光源防水灯条



- 采用高品质、高稳定性的胶水，确保产品的高可靠性以及IP65防水性能。



- 优异的侧光源光学透镜设计，实现灯箱表面亮度、颜色的均匀性一致，无暗区、无亮点、无黄斑。

* 适应于深度介70mm~250mm灯箱。

侧光源防水灯条

产品系列 (6500K)	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED 数量	功率	流明值	光效	寿命
WE24	L218GW24B-1.0-SD	24VDC	L980 x W24 x H13.4 mm	18	18W	1800lm	100lm/W	5年
	L218HW24B-1.0-SD	24VDC	L980 x W24 x H13.4 mm	18	27W	2700lm	100lm/W	5年

备注:

- 色温可选: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, >10000K.
- 发光角度: 15° x 30°.



侧光源防水灯条

产品系列 (6500K)	产品型号	电压	产品外形尺寸	LED 数量	功率	流明值	光效	寿命
WE25	Z206HW25E-SD	24VDC	L420 x W25 x H15.3 mm	6	14.5W	1740lm	120lm/W	5年
	Z203HW25E-SD	24VDC	L195 x W25 x H15.3 mm	3	7.2W	864lm	120lm/W	5年

备注:

- 色温可选: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K.
- 开关恒流设计.
- 通过EMI/EMC测试.
- 发光角度: 15° x 45°.



补充信息

产品使用环境温度范围 (t_a) -25°C to +60°C

产品储存温度范围 (t_s) -40°C to +85°C

IP防水等级 IP65

安装方式 打螺丝

- LED灯条（带电源）的安装必须考虑所有有效的法规和规范。
- 只能由合格的电工进行安装。
- 为了安全进行电气操作，必须并行连接。不建议将LED灯条过多的串行连接，过多的串行连接中不平衡压降会导致产品无法正常工作。
- 一台控制装置上可操作的最大LED灯条数量，请参考技术数据。







